

SECTION : J

PRICE LIST

EQUIPMENT FOR INSTALLING CABLES

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งสายเคเบิล

STEEL CONDUIT

PVC CONDUIT

PVC WIRE WAY

HDPE CONDUIT

ELECTRICAL EQUIPMENT



EQUIPMENT FOR INSTALLING CABLES



อุปกรณ์สำหรับติดตั้งสายเคเบิล

EQUIPMENT FOR INSTALLING CABLES

STEEL CONDUIT	J03
PVC CONDUIT	J07
PVC WIRE WAY	J11
HDPE CONDUIT	J15
ELECTRICAL EQUIPMENT	J17

EMT CONDUIT

ELECTRICAL METALLIC TUBING
ท่อร้อยสายไฟฟ้ามาตรฐาน พบบ่อยตามปลายสาย
ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C80.3 และ UL 797

OD = OUTSIDE DIAMETER
ID = INSIDE DIAMETER
L = LENGTH WITHOUT COUPLING
T = WALL THICKNESS
W = MIN ACCEPTABLE WEIGHT
TOLERANCE
OUTSIDE DIAMETER : $\pm 0.13\text{MM}$
WALL THICKNESS : $\pm 10\%$
LENGTH : $\pm 6.4\text{MM}$



PART NO.	SIZE	OD(IN/MM.)	ID(IN/MM.)	L(FT/MM.)	T(IN/MM.)	W(LBS/FT, KGS/M.)	PRICES	UNITE
EMT-11	1/2"	0.706/17.93	0.622/15.88	10/3050	0.042/1.07	0.285/0.424	133	PCS.
EMT-12	3/4"	0.922/23.42	0.824/20.93	10/3050	0.049/1.25	0.435/0.647	192	PCS.
EMT-13	1"	1.163/29.54	1.049/26.64	10/3050	0.057/1.45	0.640/0.952	273	PCS.
EMT-14	1 1/4"	1.510/38.35	1.380/35.05	10/3050	0.065/1.65	0.950/1.414	476	PCS.
EMT-15	1 1/2"	1.740/44.20	1.610/40.89	10/3050	0.065/1.65	1.100/1.637	555	PCS.
EMT-16	2"	2.197/55.80	2.067/52.50	10/3050	0.065/1.65	1.400/2.083	688	PCS.

IMC CONDUIT

INTERMEDIATE METAL CONDUIT
ท่อร้อยสายไฟฟ้ามาตรฐาน พบบ่อยตามปลายสาย ปลายเรียบ
ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C80.6 และ UL 1240

OD = OUTSIDE DIAMETER
ID = INSIDE DIAMETER
L = LENGTH WITHOUT COUPLING
T = WALL THICKNESS
W = MINIMUM WEIGHT OF
10 UNITE LENGTH WITH COUPLING
TOLERANCE
OUTSIDE DIAMETER : $\pm 0.2\text{MM}$ (1/2"-1")
OUTSIDE DIAMETER : $\pm 0.3\text{MM}$ (1 1/4"-2")
OUTSIDE DIAMETER : $\pm 0.4\text{MM}$ (2"-4")
WALL THICKNESS : $\pm 10\%$
WALL THICKNESS : $\pm 0.2\text{MM}$ (1/2"-2")
WALL THICKNESS : $\pm 0.3\text{MM}$ (2 1/2"-4")
LENGTH : $\pm 6.4\text{MM}$



PART NO.	SIZE	OD(NOM/MIN/MAX, MM.)	L(MM.)	T(MM.)	W(KGS.)	PRICES	UNITE
IMC-21	1/2"	20.70/20.60/20.80	3030	1.79	25.40	282	PCS.
IMC-22	3/4"	26.10/26.10/26.30	3030	1.90	24.60	385	PCS.
IMC-23	1"	32.80/32.60/32.90	3025	2.16	49.90	506	PCS.
IMC-24	1 1/4"	41.60/41.40/41.90	3025	2.16	64.30	653	PCS.
IMC-25	1 1/2"	47.80/47.60/48.00	3025	2.29	79.10	802	PCS.
IMC-26	2"	59.90/59.70/60.10	3025	2.41	105.20	1,096	PCS.
IMC-27	2 1/2"	72.60/72.30/72.80	3010	3.56	196.20	1,714	PCS.
IMC-28	3"	88.30/88.30/88.50	3010	3.56	229.00	2,122	PCS.
IMC-29	3 1/2"	100.90/100.60/100.10	3005	3.56	263.00	2,440	PCS.
IMC-30	4"	113.40/113.20/113.70	3005	3.56	296.10	2,802	PCS.

RSC CONDUIT

RIGID STEEL CONDUIT
ท่อร้อยสายไฟฟ้ามาตรฐาน พบบ่อยตามปลายสาย
ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C80.1 และ UL 6

OD = OUTSIDE DIAMETER
ID = INSIDE DIAMETER
L = LENGTH WITHOUT COUPLING
T = WALL THICKNESS
W = MINIMUM WEIGHT OF
10 UNITE LENGTH WITH COUPLING
TOLERANCE
OUTSIDE DIAMETER : $\pm 0.3\text{MM}$ (1/2"-2")
OUTSIDE DIAMETER : $\pm 0.6\text{MM}$ (2 1/4"-4")
WALL THICKNESS : $\pm 12.5\%$
LENGTH : $\pm 6.4\text{MM}$



PART NO.	SIZE	OD(MM.)	ID(NOM/MM.)	L(MM.)	T(MM.)	W(KGS.)	PRICES	UNITE
RSC-11	1/2"	21.10	16.10	3030	2.64	38.83	342	PCS.
RSC-12	3/4"	26.70	21.20	3030	2.72	47.63	438	PCS.
RSC-13	1"	33.40	27.00	3020	3.20	69.40	641	PCS.
RSC-14	1 1/4"	42.20	35.40	3020	3.38	91.17	828	PCS.
RSC-15	1 1/2"	48.30	41.20	3020	3.51	112.95	985	PCS.
RSC-16	2"	60.30	52.90	3020	3.71	150.60	1,317	PCS.
RSC-17	2 1/2"	73.00	63.20	3010	4.90	239.05	2,400	PCS.
RSC-18	3"	88.90	78.50	3010	5.21	309.63	3,090	PCS.
RSC-19	3 1/2"	101.60	90.70	3000	5.46	376.94	4,055	PCS.
RSC-20	4"	114.30	102.90	3000	5.72	441.04	4,550	PCS.
RSC-21	5"	141.3	128.90	3000	6.22	595.85	6,540	PCS.
RSC-22	6"	168.30	154.80	3000	6.76	791.67	7,825	PCS.

STEEL FLEXIBLE CONDUIT

SQUARE LOCKED
ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟฟ้า แบบมาตรฐาน

OD = OUTSIDE DIAMETER
ID = INSIDE DIAMETER
L = LENGTH OF EACH ROLL



สินค้าผ่านการทดสอบจากกรมอุตสาหกรรมพาณิชย์ไฟฟ้าของกรมไฟฟ้านครหลวง

PART NO.	SIZE	ID(MIN/MM.)	ID(MAX/MM.)	OD(MIN/MM.)	OD(MAX/MM.)	L(M.)	PRICES	UNITE
FD11	1/2"	12.20	12.80	15.00	15.80	50	552	ROLL
FD12	3/4"	18.60	19.50	21.50	22.50	50	832	ROLL
FD13	1"	24.60	25.50	28.00	28.80	30	886	ROLL
FD14	1 1/4"	31.50	32.30	36.60	38.00	15	517	ROLL
FD14	1 1/2"	37.80	38.50	41.60	43.00	15	617	ROLL
FD16	2"	49.80	50.60	52.20	56.20	15	690	ROLL
FD17	2 1/2"	62.50	63.50	69.40	70.80	10	1,123	ROLL
FD18	3"	75.50	76.50	82.50	83.30	10	1,460	ROLL
FD19	4"	101.50	102.50	108.00	109.10	10	CALL	ROLL

LIQUID TIGHT

FLEXIBLE METAL CONDUIT, EF INTERLOCKED
ท่อเหล็กอ่อนกับร้อยสายไฟฟ้า แบบมาตรฐาน

OD = OUTSIDE DIAMETER
ID = INSIDE DIAMETER
T = PVC JACKET THICKNESS
BR = MIN BENDING RADIUS



สินค้าผ่านการทดสอบจากกรมอุตสาหกรรมพาณิชย์ไฟฟ้าของกรมไฟฟ้านครหลวง

PART NO.	SIZE	ID(MIN/MAX,MM.)	OD(MIN/MAX,MM.)	T(MIN/MAX,MM.)	BR(MM.)	L(FT/M.)	PRICES	UNITE
RFD31	1/2"	15.70/16.30	20.80/21.30	1.00/1.35	70	200/60	23	FT.
RFD32	3/4"	20.70/21.30	26.00/26.70	1.10/1.55	100	100/30	30	FT.
RFD33	1"	26.20/26.90	32.70/33.40	1.70/1.95	150	100/30	50	FT.
RFD34	1 1/4"	35.10/35.70	41.50/42.20	1.25/1.70	180	50/15	80	FT.
RFD35	1 1/2"	40.20/40.80	47.40/48.30	1.80/2.30	250	50/15	80	FT.
RFD36	2"	51.00/51.80	59.40/60.30	2.40/2.80	430	50/15	100	FT.
RFD37	2 1/2"	62.50/64.00	72.10/73.00	2.00/2.50	550	25/7.50	200	FT.
RFD38	3"	77.60/78.80	87.70/88.90	2.50/3.20	800	25/7.50	300	FT.
RFD39	4"	101.10/102.50	113.20/114.30	2.80/3.03	1200	25/7.50	400	FT.

PANASONIC CONDUIT

EMT, IMC, RSC

CONDUIT EMT, CONDUIT IMC, CONDUIT RSC, ELBOW EMT, ELBOW IMC, ELBOW RSC, COUPLING EMT, COUPLING IMC, COUPLING RSC

PART NO.	SIZE	PRICES	PRICES	PRICES	PRICES	PRICES	PRICES	PRICES	PRICES	PRICES	UNITE
-	1/2"	154	328	426	27	42	56	14	18	20	PCS.
-	3/4"	223	436	544	37	52	79	17	23	25	PCS.
-	1"	335	600	799	57	101	122	28	30	32	PCS.
-	1 1/4"	553	775	1,170	100	121	245	40	51	61	PCS.
-	1 1/2"	645	953	1,392	128	186	303	49	63	76	PCS.
-	2"	800	1,302	1,862	168	289	491	64	106	127	PCS.
-	2 1/2"	-	2,103	3,781	-	651	872	-	184	301	PCS.
-	3"	-	2,604	4,864	-	1,017	1,606	-	271	393	PCS.
-	3 1/2"	-	2,994	6,679	-	1,740	2,892	-	370	709	PCS.
-	4"	-	3,438	7,160	-	1,964	3,160	-	435	758	PCS.
-	5"	-	-	10,254	-	-	6,284	-	-	1,017	PCS.
-	6"	-	-	12,327	-	-	7,669	-	-	1,264	PCS.

E.M.T. C-CLAMP

แกล้งจับท่อขาคู่ CONDUIT STRAP (2 HOLES)



PART NO.	SIZE	PACK	PRICES	UNITE
ECL2-050	1/2"	200	1.00	PCS.
ECL2-075	3/4"	200	1.10	PCS.
ECL2-100	1"	100	1.60	PCS.
ECL2-125	1 1/4"	100	2.75	PCS.
ECL2-150	1 1/2"	100	3.50	PCS.
ECL2-200	2"	100	4.50	PCS.

I.M.C. C-CLAMP

แกล้งจับท่อขาคู่ CONDUIT STRAP (2 HOLES)



PART NO.	SIZE	PACK	PRICES	UNITE
ICL2-050	1/2"	200	1.10	PCS.
ICL2-075	3/4"	200	1.20	PCS.
ICL2-100	1"	100	1.80	PCS.
ICL2-125	1 1/4"	100	2.75	PCS.
ICL2-150	1 1/2"	100	3.50	PCS.
ICL2-200	2"	100	4.50	PCS.
ICL2-250	2 1/2"	100	6.75	PCS.
ICL2-300	3"	100	9.00	PCS.
ICL2-350	3 1/2"	-	15.50	PCS.
ICL2-400	4"	-	15.50	PCS.

E.M.T. CONNECTOR

คอนเน็คเตอร์ท่อน้ำ



PART NO.	SIZE	PACK	PRICES	UNITE
CN-050	1/2"	100	5	PCS.
CN-075	3/4"	100	9	PCS.
CN-100	1"	50	12.25	PCS.
CN-125	1 1/4"	-	22	PCS.
CN-150	1 1/2"	-	30	PCS.
CN-200	2"	-	48	PCS.

E.M.T. COUPLING

ข้อต่อท่อน้ำ (คู่ป็น)



PART NO.	SIZE	PACK	PRICES	UNITE
CP-050	1/2"	100	6	PCS.
CP-075	3/4"	100	10	PCS.
CP-100	1"	50	13.50	PCS.
CP-125	1 1/4"	-	26	PCS.
CP-150	1 1/2"	-	35	PCS.
CP-200	2"	-	53	PCS.

E.M.T. CONDUIT CLIP FOR C-CHANNEL

แกล้งประกับรางตัวซี



PART NO.	SIZE	PACK	PRICES	UNITE
ECC-050	1/2"	200	5.50	PCS.
ECC-075	3/4"	200	6.50	PCS.
ECC-100	1"	100	7.25	PCS.
ECC-125	1 1/4"	100	8.75	PCS.
ECC-150	1 1/2"	100	11.25	PCS.
ECC-200	2"	100	12.75	PCS.

I.M.C. CONDUIT CLIP FOR C-CHANNEL

แกล้งประกับรางตัวซี



PART NO.	SIZE	PACK	PRICES	UNITE
ICC-050	1/2"	200	5.50	PCS.
ICC-075	3/4"	200	6.50	PCS.
ICC-100	1"	150	7.25	PCS.
ICC-125	1 1/4"	100	8.75	PCS.
ICC-150	1 1/2"	100	11.25	PCS.
ICC-200	2"	100	12.75	PCS.
ICC-250	2 1/2"	100	15.25	PCS.
ICC-300	3"	100	17.50	PCS.
ICC-350	3 1/2"	50	24	PCS.
ICC-400	4"	50	25.75	PCS.
ICC-500	5"	-	64	PCS.

I.M.C. COUPLING

ข้อต่อท่อน้ำ



PART NO.	SIZE	PACK	PRICES	UNITE
ICP-050	1/2"	100	18	PCS.
ICP-075	3/4"	100	21.50	PCS.
ICP-100	1"	50	27.50	PCS.
ICP-125	1 1/4"	30	42	PCS.
ICP-150	1 1/2"	30	51.50	PCS.
ICP-200	2"	15	88.50	PCS.
ICP-250	2 1/2"	-	182	PCS.
ICP-300	3"	-	253	PCS.
ICP-350	3 1/2"	-	351	PCS.
ICP-400	4"	-	382	PCS.
ICP-500	5"	-	860	PCS.
ICP-600	6"	-	1200	PCS.

C-CHANNEL รางตัวซี



PART NO.	SIZE(MM)	THICK	PRICES	UNITE
CCH-01	25 x 40 x 1200	ดัด 1	90-	PCS.
CCH-02	40 x 40 x 1200	ดัด 1.2	170-	PCS.
CCHT-01	25 x 40 x 1200	ดัดหนา 1.5	180-	PCS.
CCHT-02	40 x 40 x 1200	ดัดหนา 1.5	240-	PCS.

FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR

คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน



PART NO.	SIZE	PACK	PRICES	UNITE
FC-050	1/2"	100	7	PCS.
FC-075	3/4"	50	14.50	PCS.
FC-100	1"	50	21.50	PCS.
FC-125	1 1/4"	20	73	PCS.
FC-150	1 1/2"	20	95	PCS.
FC-200	2"	-	120	PCS.
FC-250	2 1/2"	-	189	PCS.
FC-300	3"	-	254	PCS.
FC-400	4"	-	468	PCS.

E.M.T. CONNECT RAIN TIGHT

คอนเน็คเตอร์ท่อน้ำกันน้ำ



PART NO.	SIZE	PACK	PRICES	UNITE
RCN-050	1/2"	200	13.25	PCS.
RCN-075	3/4"	100	18.25	PCS.
RCN-100	1"	50	29.75	PCS.
RCN-125	1 1/4"	40	51.75	PCS.
RCN-150	1 1/2"	30	82.50	PCS.
RCN-200	2"	15	119	PCS.

E.M.T. COUPLING RAIN TIGHT

ข้อต่อท่อน้ำกันน้ำ



PART NO.	SIZE	PACK	PRICES	UNITE
RCP-050	1/2"	100	15	PCS.
RCP-075	3/4"	75	20	PCS.
RCP-100	1"	50	34	PCS.
RCP-125	1 1/4"	30	61	PCS.
RCP-150	1 1/2"	20	97	PCS.
RCP-200	2"	12	127	PCS.

CONNECTOR FLEXIBLE CONDUIT

RAIN TIGHT

คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำ



PART NO.	SIZE	PACK	PRICES	UNITE
RFC-050	1/2"	100	29.50-	PCS.
RFC-075	3/4"	50	39.25-	PCS.
RFC-100	1"	40	73.50	PCS.
RFC-125	1 1/4"	30	122.50	PCS.
RFC-150	1 1/2"	20	176.50	PCS.
RFC-200	2"	12	304	PCS.
RFC-250	2 1/2"	8	588	PCS.
RFC-300	3"	4	735	PCS.
RFC-400	4"	-	980	PCS.

CONDUIT BENDER

เครื่องมืองัดท่อ



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
CBE-050	EMT 1/2"	850	PCS.
CBE-075	EMT 3/4" / IMC 1/2"	1,400	PCS.
CBE-100	EMT 1" / IMC 3/4"	2,050	PCS.
CBI-050	IMC 1/2"	1,200	PCS.
CBI-075	IMC 3/4"	1,200	PCS.
CBI-100	IMC 1"	2,600	PCS.

PLASTIC PLUG


ปลั๊กพลาสติก (ดำ/ขาว)



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
WHP-01	7 MM ขาว 1 จำนวน 1 KG	190	KG.
BKP-01	7 MM ดำ 1 จำนวน 1 KG	190	KG.

BOX PVC JUNCTION

บ็อกซ์รอย



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
HBP-01	2" x 4"	16	PCS.
SQP-01	4" x 4"	24	PCS.

RIGID UPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี



PART NO.	DESCRIPTIONS	ยาว	แฉก	PRICES	UNITE
9016MD	Dia. 16 มม.	2.92ม.	25	43	PCS.
9020	Dia. 20 มม.	2.92ม.	25	56	PCS.
9025	Dia. 25 มม.	2.92ม.	20	87	PCS.
9032	Dia. 32 มม.	2.92ม.	10	146	PCS.
9040	Dia. 40 มม.	2.92ม.	10	244	PCS.
9050	Dia. 50 มม.	2.92ม.	5	352	PCS.

CORRUGATED UPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี ลายลูกฟูก



PART NO.	DESCRIPTIONS	สี	แฉก	PRICES	UNITE
9016CM	Dia. 16 มม.	ขาว	1	520	50M./COIL.
9020CM	Dia. 20 มม.	ขาว	1	870	50M./COIL.
9025CM	Dia. 25 มม.	ขาว	1	950	40M./COIL.
9032CM	Dia. 32 มม.	ขาว	1	980	25M./COIL.
9016CM BK	Dia. 16 มม.	ดำ	1	650	50M./COIL.
9020CM BK	Dia. 20 มม.	ดำ	1	950	50M./COIL.
9025CM BK	Dia. 25 มม.	ดำ	1	980	40M./COIL.
9032CM BK	Dia. 32 มม.	ดำ	1	1,080	25M./COIL.

COUPLINGS

ข้อต่อกลมทวน



PART NO.	DESCRIPTIONS	แฉก	PRICES	UNITE
E242/16	สำหรับท่อรุ่น 9016MD	100	4.50	PCS.
E242/20	สำหรับท่อรุ่น 9020	100	4.50	PCS.
E242/25	สำหรับท่อรุ่น 9025	50	5	PCS.
E242/32	สำหรับท่อรุ่น 9032	25	10.50	PCS.
C242/40 WE	สำหรับท่อรุ่น 9040	20	25	PCS.
C242/50 WE	สำหรับท่อรุ่น 9050	10	32	PCS.

CONNECTORS

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี

C258/40+C281/40
C258/50+C281/50

ข้อต่อเกลียวตัวผู้/เมีย ข้อต่อเกลียวตัวผู้/ตัวผู้

PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	แฉก	PRICES	UNITE
E258/16+E281/16	เกลียวตัวผู้/เมีย	9016MD	100	4.50	PCS.
E258/20+E281/20	เกลียวตัวผู้/เมีย	9020	50	5.50	PCS.
E258/25+E281/25	เกลียวตัวผู้/เมีย	9025	30	6.50	PCS.
E258/32+E281/32	เกลียวตัวผู้/เมีย	9032	30	10.50	PCS.
C258/40+C281/40	เกลียวตัวผู้/เมีย	9040	-	27.50	PCS.
C258/50+C281/50	เกลียวตัวผู้/เมีย	9050	-	38	PCS.

BENDING SPRINGS

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	PRICES	UNITE
266MD16	สปริงดัดท่อ	9016MD	163	PCS.
266MD20	สปริงดัดท่อ	9020	200	PCS.
266MD25	สปริงดัดท่อ	9025	300	PCS.
266MD32	สปริงดัดท่อ	9032	520	PCS.

MOUNTING CLIPS

ตัวยึดท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี



PART NO.	DESCRIPTIONS	แฉก	PRICES	UNITE
E280/16	สำหรับรุ่น 9016MD/9016CM	300	3.50	PCS.
E280/20	สำหรับรุ่น 9020MD/9020CM	200	4.50	PCS.
E280/25	สำหรับรุ่น 9025MD/9025CM	200	5.50	PCS.
E280/32	สำหรับรุ่น 9032MD/9032CM	100	6.50	PCS.
E280/40	สำหรับรุ่น 9040MD/9040CM	-	16	PCS.
E280/50	สำหรับรุ่น 9050MD/9050CM	-	2.20	PCS.
E280/16 BK	สำหรับรุ่น 9016CM BK	300	3.50	PCS.
E280/20 BK	สำหรับรุ่น 9020CM BK	200	4.50	PCS.
E280/25 BK	สำหรับรุ่น 9025CM BK	200	5.50	PCS.
E280/32 BK	สำหรับรุ่น 9032CM BK	100	7.50	PCS.

ADAPTORS

ข้อต่อกลมทวน



ข้อต่อลดขนาด ข้อต่อแปลง

PART NO.	DESCRIPTIONS	PRICES	UNITE
E236/16/20	ลด 20 มม. ไปยัง 16 มม.	4.50	PCS.
E236/20/25	ลด 25 มม. ไปยัง 20 มม.	5.50	PCS.
E236/25/32	ลด 32 มม. ไปยัง 25 มม.	5.50	PCS.
236/3/4S20 GY	แปลง 20 มม. ไปเป็นตัวผู้ 3/4 นิ้ว.	48	PCS.
236/1S25 GY	แปลง 25 มม. ไปเป็นตัวผู้ 1 นิ้ว.	80	PCS.

PLAIN CONDUIT ENTRY PLUG

ตัวปิดช่องว่างสำหรับท่อร้อยสายไฟ และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ



ตัวปิดช่องว่าง ฝาปิดกล่อง

PART NO.	DESCRIPTIONS	PRICES	UNITE
220/20	ตัวปิดช่องว่าง ขนาด 20 มม.	6.50	PCS.
220/25	ตัวปิดช่องว่าง ขนาด 25 มม.	6.50	PCS.
E240LS	ฝาปิดกล่องปิด + น๊อต	3.50	PCS.

SURFACE INSPECTION ELBOWS

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี รูปโค้ง 2 ทาง แบบลอย



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	PRICES	UNITE
E244/16	2 ทาง 16 มม.	9016	13	PCS.
E244/20	2 ทาง 20 มม.	9020	15	PCS.
E244/25	2 ทาง 25 มม.	9025	22	PCS.
C244/32 WE	2 ทาง 32 มม.	9032	33	PCS.

JUNCTION BOXES

กล่องพักท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี แบบลอย



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	PRICES	UNITE
E240/20/1	1 ทาง ลอย	9020	20	PCS.
E240/20/2	2 ทาง ลอย	9020	22	PCS.
E240/20/2A	2 ทาง ลอยแบบ 90	9020	22	PCS.
E240/20/3	3 ทาง ลอย	9020	22	PCS.
E240/20/4	4 ทาง ลอย	9020	22	PCS.
E240/25/1	1 ทาง ลอย	9025	22	PCS.
E240/25/2	2 ทาง ลอย	9025	24	PCS.
E240/25/2A	2 ทาง ลอยแบบ 90	9025	24	PCS.
E240/25/3	3 ทาง ลอย	9025	24	PCS.
E240/25/4	4 ทาง ลอย	9025	24	PCS.

FLEX CONDUIT BOX CONNECTORS

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี ชนิดกันน้ำ (IP54)



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	PRICES	UNITE
DS041	เกลียวตัวผู้/เมีย, ขาว	1116CM	16	PCS.
DS042	เกลียวตัวผู้/เมีย, ขาว	1120CM	16	PCS.
DS043	เกลียวตัวผู้/เมีย, ขาว	1125CM	27	PCS.
DS044	เกลียวตัวผู้/เมีย, ขาว	1132CM	70	PCS.
DS041 BK	เกลียวตัวผู้/เมีย, ดำ	1116CMBK	22	PCS.
DS042 BK	เกลียวตัวผู้/เมีย, ดำ	1120CMBK	22	PCS.
DS043 BK	เกลียวตัวผู้/เมีย, ดำ	1125CMBK	35	PCS.
DS044 BK	เกลียวตัวผู้/เมีย, ดำ	1132CMBK	86	PCS.

ADAPTABLE BOXES

(IP56 WITH SEALING GASKET)

กล่องพักท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี ชนิดกันน้ำพร้อมปะเก็น (IP56)



PART NO.	DESCRIPTIONS	PRICES	UNITE
265/36Y	รุ่นพิเศษกันน้ำสีขาว (IP56)	350	PCS.

SURFACE INSPECTION TEES

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี รูปตัว T 3 ทาง แบบลอย



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	PRICES	UNITE
E246/16	3 ทาง 16 มม.	9016	22	PCS.
E246/20	3 ทาง 20 มม.	9020	27	PCS.
E246/25	3 ทาง 25 มม.	9025	33	PCS.
C246/32 WE	3 ทาง 32 มม.	9032	65	PCS.

DEEP JUNCTION BOXES

กล่องพักท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี แบบฝัง



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	PRICES	UNITE
E240/20/1D	1 ทาง ฝังลึก	1120	32	PCS.
E240/20/2D	2 ทาง ฝังลึก	1120	37	PCS.
E240/20/2AD	2 ทาง ฝังลึกแบบ 90	1120	37	PCS.
E240/20/3D	3 ทาง ฝังลึก	1120	37	PCS.
E240/20/4D	4 ทาง ฝังลึก	1120	37	PCS.
E240/25/1D	1 ทาง ฝังลึก	1125	43	PCS.
E240/25/2D	2 ทาง ฝังลึก	1125	43	PCS.
E240/25/2AD	2 ทาง ฝังลึกแบบ 90	1125	43	PCS.
E240/25/3D	3 ทาง ฝังลึก	1125	43	PCS.
E240/25/4D	4 ทาง ฝังลึก	1125	43	PCS.

ADAPTABLE BOXES

กล่องพักท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี



PART NO.	DESCRIPTIONS	PRICES	UNITE
DS035	กล่องพักสาย ขนาด (3"x3"x2")	55	PCS.
DS036	กล่องพักสาย ขนาด (4"x4"x2")	70	PCS.
DS037	กล่องพักสาย ขนาด (4"x4"x3")	83	PCS.
DS038	กล่องพักสาย ขนาด (6"x6"x2")	200	PCS.
DS039	กล่องพักสาย ขนาด (6"x6"x3")	210	PCS.
DS040	กล่องพักสาย ขนาด (9"x9"x3")	270	PCS.

RIGID UPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี



PART NO.	DESCRIPTIONS	ยาว	แพค	PRICES	UNITE
1116MD	Dia. 16 มม.	2.92ม.	25	38	PCS.
1120	Dia. 20 มม.	2.92ม.	25	48	PCS.
1125	Dia. 25 มม.	2.92ม.	20	74	PCS.
1132	Dia. 32 มม.	2.92ม.	10	127	PCS.
1140	Dia. 40 มม.	2.92ม.	10	210	PCS.
1150	Dia. 50 มม.	2.92ม.	5	310	PCS.

BENDING SPRINGS

สปริงดัดท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	PRICES	UNITE
U266LD16	สปริงดัดท่อ	1116MD	135	PCS.
U266LD20	สปริงดัดท่อ	1120	160	PCS.
U266LD25	สปริงดัดท่อ	1125	245	PCS.
U266LD32	สปริงดัดท่อ	1132	390	PCS.

CORRUGATED UPVC CONDUIT

ท่ออ่อน ยูพีวีซี ลายลูกปู



PART NO.	DESCRIPTIONS	สี	แพค	PRICES	UNITE
1116CM	Dia. 16 มม.	ขาว	1	450	50M./COIL.
1120CM	Dia. 20 มม.	ขาว	1	750	50M./COIL.
1125CM	Dia. 25 มม.	ขาว	1	790	40M./COIL.
1132CM	Dia. 32 มม.	ขาว	1	850	25M./COIL.
1116CM BK	Dia. 16 มม.	ดำ	1	560	50M./COIL.
1120CM BK	Dia. 20 มม.	ดำ	1	820	50M./COIL.
1125CM BK	Dia. 25 มม.	ดำ	1	840	40M./COIL.
1132CM BK	Dia. 32 มม.	ดำ	1	950	25M./COIL.

MOUNTING CLIPS

ตัวยึดท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี



PART NO.	DESCRIPTIONS	แพค	PRICES	UNITE
U280/16	สำหรับรุ่น 1116MD/1116CM	300	2	PCS.
U280/20	สำหรับรุ่น 1120/1120CM	200	3	PCS.
U280/25	สำหรับรุ่น 1125/1125CM	200	4	PCS.
U280/32	สำหรับรุ่น 1132/1132CM	100	5.50	PCS.
U280/40	สำหรับรุ่น 1140/1140CM	70	13	PCS.
U280/50	สำหรับรุ่น 1150/1150CM	50	19	PCS.
U280/16 BK	สำหรับรุ่น 1116CM BK	300	3	PCS.
U280/20 BK	สำหรับรุ่น 1120CM BK	200	3	PCS.
U280/25 BK	สำหรับรุ่น 1125CM BK	200	5	PCS.
U280/32 BK	สำหรับรุ่น 1132CM BK	100	6	PCS.

COUPLINGS

ข้อต่อกลมทวน



PART NO.	DESCRIPTIONS	แพค	PRICES	UNITE
U242/16	สำหรับรุ่น 1116MD	100	3	PCS.
U242/20	สำหรับรุ่น 1120	100	3	PCS.
U242/25	สำหรับรุ่น 1125	50	4.50	PCS.
U242/32	สำหรับรุ่น 1132	25	9	PCS.
U242/40	สำหรับรุ่น 1140	20	23	PCS.
U242/50	สำหรับรุ่น 1150	10	29	PCS.

ADAPTORS

ข้อต่อกลมทวน



PART NO.	DESCRIPTIONS	PRICES	UNITE
U236/16/20	ลด 20 มม. ไปยัง 16 มม.	4	PCS.
U236/20/25	ลด 25 มม. ไปยัง 20 มม.	5	PCS.
U236/25/32	ลด 32 มม. ไปยัง 25 มม.	5	PCS.
U236/3/4S20 WE	แปลงเกลียวตัวผู้ 20 มม. ไป 3/4 นิ้ว	45	PCS.
U236/1S25 WE	แปลงเกลียวตัวผู้ 20 มม. ไป 1 นิ้ว	75	PCS.

PLAIN CONDUIT ENTRY PLUG

ตัวปิดช่องว่างสำหรับท่อร้อยสายไฟ และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	แพค	PRICES	UNITE
U258/16-U281/16	เกลียวตัวผู้, ตัวเมีย	1116MD	150	4	PCS.
U258/20-U281/20	เกลียวตัวผู้, ตัวเมีย	1120	100	5	PCS.
U258/25-U281/25	เกลียวตัวผู้, ตัวเมีย	1125	50	6	PCS.
U258/32-U281/32	เกลียวตัวผู้, ตัวเมีย	1132	30	10	PCS.
U258/40-U281/40 WE	เกลียวตัวผู้, ตัวเมีย	1140	25	26	PCS.
U258/50-U281/50 WE	เกลียวตัวผู้, ตัวเมีย	1150	15	36	PCS.

PART NO.	DESCRIPTIONS	PRICES	UNITE
U220/20	ตัวปิดช่องว่าง ขนาด 20 มม.	5	PCS.
U220/25	ตัวปิดช่องว่าง ขนาด 25 มม.	5.50	PCS.
U240LS	ฝาปิดกล่องพัก+ น็อต	3	PCS.

SURFACE INSPECTION ELBOWS

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี รูปโค้ง 2 ทาง แบบลอย



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	PRICES	UNITE
U244/16	2 ทาง 16 มม.	1116MD	11	PCS.
U244/20	2 ทาง 20 มม.	1120	13	PCS.
U244/25	2 ทาง 25 มม.	1125	19	PCS.
U244/32	2 ทาง 32 มม.	1132	28	PCS.

JUNCTION BOXES

กล่องพักท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี แบบลอย



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	PRICES	UNITE
U240/20/1	1 ทาง ลอย	1120	17	PCS.
U240/20/2	2 ทาง ลอย	1120	19	PCS.
U240/20/2A	2 ทาง ลอยแบบ 90	1120	19	PCS.
U240/20/3	3 ทาง ลอย	1120	19	PCS.
U240/20/4	4 ทาง ลอย	1120	19	PCS.
U240/25/1	1 ทาง ลอย	1125	19	PCS.
U240/25/2	2 ทาง ลอย	1125	21	PCS.
U240/25/2A	2 ทาง ลอยแบบ 90	1125	21	PCS.
U240/25/3	3 ทาง ลอย	1125	21	PCS.
U240/25/4	4 ทาง ลอย	1125	21	PCS.

FLEX CONDUIT BOX CONNECTORS

ข้อต่อท่ออ่อน ยูพีวีซี ชนิดก้นน้ำ (IP54)



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	PRICES	UNITE
US041	เกลียวตัวผู้/เมีย, ขาว	1116CM	14	PCS.
US042	เกลียวตัวผู้/เมีย, ขาว	1120CM	14	PCS.
US043	เกลียวตัวผู้/เมีย, ขาว	1125CM	24	PCS.
US044	เกลียวตัวผู้/เมีย, ขาว	1132CM	62	PCS.
US041 BK	เกลียวตัวผู้/เมีย, ดำ	1116CMBK	19	PCS.
US042 BK	เกลียวตัวผู้/เมีย, ดำ	1120CMBK	19	PCS.
US043 BK	เกลียวตัวผู้/เมีย, ดำ	1125CMBK	30	PCS.
US044 BK	เกลียวตัวผู้/เมีย, ดำ	1132CMBK	75	PCS.

ADAPTABLE BOXES

(IP56 WITH SEALING GASKET)

กล่องพักท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี ชนิดก้นน้ำพร้อมปะเก็น (IP56)



PART NO.	DESCRIPTIONS	PRICES	UNITE
U265/3WE	รุ่นพิเศษก้นน้ำสีขาว (IP56)	310	PCS.

SURFACE INSPECTION TEES

ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี รูปตัว T 3 ทาง แบบลอย



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	PRICES	UNITE
U246/16	3 ทาง 16 มม.	1116MD	19	PCS.
U246/20	3 ทาง 20 มม.	1120	24	PCS.
U246/25	3 ทาง 25 มม.	1125	28	PCS.
U246/32	3 ทาง 32 มม.	1132	56	PCS.

DEEP JUNCTION BOXES

กล่องพักท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี แบบฝัง



PART NO.	DESCRIPTIONS	สำหรับรุ่น	PRICES	UNITE
U240/20/1D	1 ทาง ฝังลึก	1120	28	PCS.
U240/20/2D	2 ทาง ฝังลึก	1120	32	PCS.
U240/20/2AD	2 ทาง ฝังลึกแบบ 90	1120	32	PCS.
U240/20/3D	3 ทาง ฝังลึก	1120	32	PCS.
U240/20/4D	4 ทาง ฝังลึก	1120	32	PCS.
U240/25/1D	1 ทาง ฝังลึก	1125	37	PCS.
U240/25/2D	2 ทาง ฝังลึก	1125	37	PCS.
U240/25/2AD	2 ทาง ฝังลึกแบบ 90	1125	37	PCS.
U240/25/3D	3 ทาง ฝังลึก	1125	37	PCS.
U240/25/4D	4 ทาง ฝังลึก	1125	37	PCS.

ADAPTABLE BOXES

กล่องพักท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี



PART NO.	DESCRIPTIONS	PRICES	UNITE
US035	กล่องพักสาย ขนาด (3"x3"x2")	48	PCS.
US036	กล่องพักสาย ขนาด (4"x4"x2")	62	PCS.
US037	กล่องพักสาย ขนาด (4"x4"x3")	72	PCS.
US038	กล่องพักสาย ขนาด (6"x6"x2")	175	PCS.
US039	กล่องพักสาย ขนาด (6"x6"x3")	176	PCS.
US040	กล่องพักสาย ขนาด (9"x9"x3")	235	PCS.
UB4X2	กล่องพักสาย ขนาด (4"x2"x2")	20	PCS.
UB4X4	กล่องพักสาย ขนาด (4"x4"x2")	30	PCS.

MINI CABLE TRUNKING

FOR TELECOMMUNICATIONS


- รางสายโทรศัพท รุ่น ED
- รูปทรงเรียบเล็ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร้อยสายไฟทั้งแบบและสำหรับติดตั้งบนผนัง
- มีการวางสายหน้าเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- สามารถใช้ในอุณหภูมิ -5 ถึง 60 องศา
- ความยาวมาตรฐาน 1 และ 2 เมตร บิลิก้า และ สีขาว



PART NO.	สูง(มม.)	กว้าง(มม.)	พท. หน้าตัด(มม. ²)	จำนวนบรรจุ(ชิ้น.)	ยาว(ม.)	PRICES	UNITE
ED 1	7	12	31	100	1/2	20/40	METER.
ED 2	8	15	59	80	1/2	27/54	METER.
ED 3	10	20	98	50	1/2	37/74	METER.
ED 4	12	25	152	60	1/2	45/90	METER.
ED 5	17	25	234	50	1/2	55/110	METER.
ED 6	18	30	272	40	1/2	68/136	METER.

LIGHT DUTY MINI CABLE TRUNKING

- รางสายไฟขนาดเล็ก รุ่น EM
- สำหรับการเดินสายตามพื้นและเพดานในบ้านที่อยู่อาศัย
- มีลึบยัดสายไฟทำให้สามารถเปิดฝาตรวจสอบสายไฟได้ง่าย
- สามารถใช้ในอุณหภูมิ -5 ถึง 60 องศา
- ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร สีขาว



MINI CABLE TRUNKING WITH U COVER

- รางสายไฟแบบมีฝาครอบด้านบน รุ่น KDU
- สำหรับการเดินสายตามพื้นและเพดานในอาคาร
- ฝาครอบปิดตัวรางกับพื้นเพื่อความสะดวกในการเดินสาย
- รางแบบมีช่องแยก ออกแบบเพื่อใช้แยกสายไฟและสายสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถใช้ในอุณหภูมิ -5 ถึง 60 องศา ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร สีขาว




PART NO.	สูง(มม.)	กว้าง(มม.)	พท. หน้าตัด(มม. ²)	จำนวนบรรจุ(ชิ้น.)	ยาว(ม.)	PRICES	UNITE
EM 1616	16	16	196	40	2	75	PCS.
EM 1225	12	25	143	32	2	79	PCS.
EM 1625	16	25	224	25	2	87	PCS.
EM 1632	16	32	291	20	2	89	PCS.
EM 1640	16	40	369	28	2	97	PCS.
EM 2040	20	40	521	24	2	103	PCS.
EM 2061	20	60	850	20	2	275	PCS.
KDU 1022	10	22	115	60	2	115	PCS.

GENERAL PURPOSE INDUSTRIAL

CABLE TRUNKING

- รางสายโทรศัพท รุ่น ID
- รางสายไฟและสายโทรศัพท
- เหมาะสำหรับการเดินสายไฟทั่วไป
- สามารถใช้ในอุณหภูมิ -5 ถึง 60 องศา
- ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร สีเทา




PART NO.	สูง(มม.)	กว้าง(มม.)	พท. หน้าตัด(มม. ²)	จำนวนบรรจุ(ชิ้น.)	ยาว(ม.)	PRICES	UNITE
ID 2020	20	20	-	25	2	118	PCS.
ID 3030	30	30	690	24	2	154	PCS.
ID 4030	40	30	852	20	2	171	PCS.
ID 4040	40	40	1,227	12	2	193	PCS.
ID 4060	40	60	1,925	10	2	280	PCS.
ID 6040	60	40	1,967	10	2	273	PCS.
ID 6060	60	60	3,015	6	2	330	PCS.
ID 6080	60	80	4,225	4	2	364	PCS.

SLOTTED CONTROL PANEL CABLE

TRUNKING


- รางสายไฟและสายโทรศัพท รุ่น CP
- รางสายไฟและสายโทรศัพทแบบมีช่องสำหรับเดินสาย
- มีลึบยัดสายไฟและสายโทรศัพท
- ใช้สำหรับติดตั้งบนแผงควบคุม
- สามารถใช้ในอุณหภูมิ -5 ถึง 60 องศา
- ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร บิลิก้า และ สีเทา



PART NO.	สูง(มม.)	กว้าง(มม.)	พท. หน้าตัด(มม. ²)	จำนวนบรรจุ(ชิ้น.)	ยาว(ม.)	PRICES	UNITE
CP 2020	20	20	-	25	2/SLOT-A	118	PCS.
CP 3030	30	30	690	24	2/SLOT-A	154	PCS.
CP 4030	40	30	852	20	2/SLOT-A	171	PCS.
CP 4040	40	40	1,227	12	2/SLOT-A	193	PCS.
CP 4060	40	60	1,925	10	2/SLOT-A	280	PCS.
CP 6040	60	40	1,925	10	2/SLOT-B	273	PCS.
CP 6060	60	60	3,015	6	2/SLOT-B	330	PCS.
CP 6080	60	80	4,225	4	2/SLOT-B	364	PCS.

FLOOR CABLE TRUNKING


- รางสายไฟและสายโทรศัพท รุ่น FD
- ออกแบบมาสำหรับการเดินสายตามพื้นและเพดาน
- มีส่วนแยกภายในเพื่อแยกสาย
- มีการวางสายหน้าเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- สามารถใช้ในอุณหภูมิ -5 ถึง 60 องศา ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร บิลิก้า และ สีเทา



PART NO.	สูง(มม.)	กว้าง(มม.)	พท. หน้าตัด(มม. ²)	จำนวนบรรจุ(ชิ้น.)	ยาว(ม.)	PRICES	UNITE
FD 1035	10	35	140	30	2	150	PCS.
FD 1250	12	50	225	16	2	210	PCS.
FD 1250A	12	50	225	16	2	410	PCS.
FD 1873	18	73	570	8	2	365	PCS.
FD 1873A	18	73	570	8	2	640	PCS.

HEAVY DUTY MODULAR CABLE TRUNKING

- รางสายไฟและสายโทรศัพท รุ่น EMT
- สำหรับการเดินสายตามพื้นและเพดานที่ต้องการความแข็งแรง
- มีอุปกรณ์เสริมเพื่ออำนวยความสะดวกและความสะดวกในการติดตั้ง
- สามารถใช้ในอุณหภูมิ -5 ถึง 60 องศา
- ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร บิลิก้า และ สีเทา

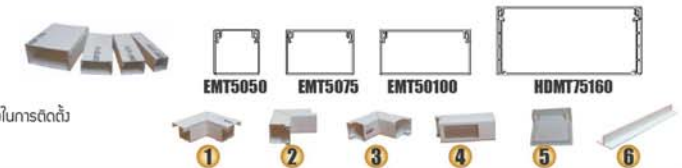

PART NO.	สูง(มม.)	กว้าง(มม.)	พท. หน้าตัด(มม. ²)	จำนวนบรรจุ(ชิ้น.)	ยาว(ม.)	PRICES	UNITE
EMT 5050	50	50	2,018	12	2	445	PCS.
EMT 5075	50	75	3,268	8	2	535	PCS.
EMT 50100	50	100	4,518	6	2	620	PCS.
HDMT 75160	75	160	11,518	1	2	1,670	PCS.
EF 50	50	50	-	12	-	62	PCS.
EF 75	50	75	-	12	-	95	PCS.
EF 100	50	100	-	6	-	124	PCS.
EI 50	50	50	-	12	-	62	PCS.
EI 75	50	75	-	12	-	80	PCS.
EI 100	50	100	-	6	-	98	PCS.
EO 50	50	50	-	12	-	70	PCS.
EO 75	50	75	-	12	-	86	PCS.
EO 100	50	100	-	6	-	107	PCS.
ETW 50	50	50	-	12	-	62	PCS.
ETW 75	50	75	-	12	-	86	PCS.
ETW 100	50	100	-	6	-	110	PCS.
EC50	50	50	-	12	-	24	PCS.
EG 75	50	75	-	12	-	30	PCS.
EG 100	50	100	-	6	-	36	PCS.
DIV-16	-	-	-	-	2	48	PCS.

PVC WIRE WAY

รางร้อยสายโทรศัพท์ สายสื่อสาร หรือ สายเคเบิลไฟฟ้า รุ่น RD

- ความยาวมาตรฐาน 1 และ 2 เมตร
- มีสีเทาและสีขาว



PART NO.	สูง(มม.)	กว้าง(มม.)	พท. หน้าตัด(มม. ²)	จำนวนบรรจุ(ชิ้น.)	ยาว(ม.)	PRICES	UNITE
RD 1	6	13	46.80	100	1/2	16	METER.
RD 2	8	15	72	100	1/2	23.50	METER.
RD 3	10	20	150	100	1/2	26	METER.
RD 4	12.40	24.80	230.60	50	1/2	37.50	METER.
RD 5	16.50	24	297	50	1/2	44.50	METER.
RD 6	18	29	417.60	50	1/2	55	METER.

FLOOR WIRE WAY

รางติดตั้งสำหรับเก็บสาย รุ่น RF

- ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร สีเทา
- มีกาวเนื้อฟ้ายางติดด้านหลังพร้อม



PART NO.	สูง(มม.)	กว้าง(มม.)	พท. หน้าตัด(มม. ²)	จำนวนบรรจุ(ชิ้น.)	ยาว(ม.)	PRICES	UNITE
RF 1035	10	35	175	30	2	140	PCS.
RF 1252	12	52	312	20	2	170	PCS.
RF/875	18	75	700	15	2	350	PCS.
RF 2090	20	90	900	115	2	595	PCS.

PVC WIRE WAY

รางเก็บสายเคเบิลประเภทสายเคเบิล 2 ชั้น หรือรางแอร์ รุ่น RA

- ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร สีเทา
- สำหรับใช้วางเก็บสายไฟทั่วทั้งไปและก่อนนำมายาวงเครื่องปรับอากาศ



PART NO.	สูง(มม.)	กว้าง(มม.)	พท. หน้าตัด(มม. ²)	จำนวนบรรจุ(ชิ้น.)	ยาว(ม.)	PRICES	UNITE
RA 5050	50	50	2000	18	2	280	PCS.
RA 5075	50	75	3000	12	2	333	PCS.
RA 50100	50	100	4000	9	2	455	PCS.

PVC WIRE WAY

รางเก็บสายเคเบิลเล็ก รุ่น RM

- ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร สีขาว
- มีการออกแบบตัวรางที่สวยงาม
- และพับเก็บใช้งานมากกว่ารางขนาดเดียวกันทั่วไป



PART NO.	สูง(มม.)	กว้าง(มม.)	พท. หน้าตัด(มม. ²)	จำนวนบรรจุ(ชิ้น.)	ยาว(ม.)	PRICES	UNITE
RM 1015	10	15	112	70	2	45	PCS.
RM 1020	10	20	150	50	2	60	PCS.
RM 1225	12	25	225	64	2	65	PCS.
RM 1616	16	16	192	60	2	68	PCS.
RM 1625	16	25	300	48	2	70	PCS.
RM 1632	16	32	384	30	2	72	PCS.
RM 1637	16	37	592	32	2	82	PCS.
RM 2040	20	40	600	36	2	84	PCS.
RM 2060	20	60(20+40)	1350	24	2	250	PCS.

PVC WIRE DUCT

รางเก็บสายแบบมีช่อง รุ่น RS

- ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร สีเทา
- ช่องขนาด 4 มิล มีกาวติด
- ช่องขนาด 8 มิล มีกาวติด 6060 และ 6080



PART NO.	สูง(มม.)	กว้าง(มม.)	พท. หน้าตัด(มม. ²)	จำนวนบรรจุ(ชิ้น.)	ยาว(ม.)	PRICES	UNITE
RS 2020	20	20	320	50	2	98	PCS.
RS 3030	30	30	720	32	2	125	PCS.
RS 4030	40	30	960	24	2	138	PCS.
RS 4040	40	40	1280	18	2	154	PCS.
RS 4060	40	60	1920	12	2	218	PCS.
RS 6040	60	40	1920	18	2	218	PCS.
RS 6060	60	60	2880	12	2	263	PCS.
RS 6080	60	80	3840	9	2	297	PCS.

PVC WIRE DUCT

รางเก็บสายแบบทึบ รุ่น RT

- ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร สีเทา
- ไม่มีช่องด้านข้าง สำหรับใช้เดินสาย
- จากตู้คอนโทรลไปภายนอก



PART NO.	สูง(มม.)	กว้าง(มม.)	พท. หน้าตัด(มม. ²)	จำนวนบรรจุ(ชิ้น.)	ยาว(ม.)	PRICES	UNITE
RT 2020	20	20	320	50	2	98	PCS.
RT 3030	30	30	720	32	2	125	PCS.
RT 4030	40	30	960	24	2	138	PCS.
RT 4040	40	40	1280	18	2	154	PCS.
RT 4060	40	60	1920	12	2	218	PCS.
RT 6040	60	40	1920	18	2	218	PCS.
RT 6060	60	60	2880	12	2	263	PCS.
RT 6080	60	80	3840	9	2	297	PCS.

HDPE PIPE

ท่อร้อยสายไฟฟ้า มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

ท่อร้อยสายสีส้ม
ยาวนับละ 50/100 เมตร และยาวก่อนละ 6/12 เมตร



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



HDPE PIPE



ขนาดท่อขนาด 1/2 นิ้ว



ขนาดท่อขนาด 3/4 นิ้ว



ขนาดท่อขนาด 1 นิ้ว

PART NO.	DESCRIPTIONS	ขนาด(มม./ม.)	ราคา(บาท)	PRICES	PRICES	PRICES	PRICES	UNITE
HDPE20PN6	HDPE CLASS I/PN 6	20(1/2")	1.8	13	22	25	88	PCS.
HDPE25PN6	HDPE CLASS I/PN 6	25(3/4")	1.8	16	24	27	96	PCS.
HDPE32PN6	HDPE CLASS I/PN 6	32(1")	2.0	24	28	32	108	PCS.
HDPE40PN6	HDPE CLASS I/PN 6	40(1-1/4")	2.3	34	35	40	120	PCS.
HDPE50PN6	HDPE CLASS I/PN 6	50(1-1/2")	2.9	53	45	50	165	PCS.
HDPE63PN6	HDPE CLASS I/PN 6	63(2")	3.6	83	53	58	215	PCS.
HDPE75PN6	HDPE CLASS I/PN 6	75(2-1/2")	4.3	116	76	83	312	PCS.
HDPE90PN6	HDPE CLASS I/PN 6	90(3")	5.1	166	103	113	570	PCS.
HDPE110PN6	HDPE CLASS I/PN 6	110(4")	6.3	248	142	149	898	PCS.
HDPE125PN6	HDPE CLASS I/PN 6	125	7.1	318	162	170	1,152	PCS.
HDPE140PN6	HDPE CLASS I/PN 6	140(5")	8.0	399	244	256	1,433	PCS.
HDPE160PN6	HDPE CLASS I/PN 6	160(6")	9.1	520	263	276	1,860	PCS.
HDPE180PN6	HDPE CLASS I/PN 6	180	10.2	655	400	400	3,490	PCS.
HDPE200PN6	HDPE CLASS I/PN 6	200	11.4	810	505	520	5,730	PCS.

EFLEX PIPE

ท่อร้อยสายเคเบิลไฟฟ้า และเคเบิลโทรศัพท์ใต้ดินบนอาคาร



PART NO.	PIPE	OD(MM.)	ID(MM.)	T(MM.)	P(MM.)	W(KG/M.)	L(M.)	DH(COIL)	PRICES	UNITE
EFLEX30MM	30MM/1"	40	30	1.40	10	0.23	300	1.40X0.55M	95	METER.
EFLEX50MM	50MM/2"	64	50	1.40	17	0.36	200	1.50X0.70M	128	METER.
EFLEX80MM	80MM/3"	102	80	1.90	25	0.80	100	1.70X0.70M	194	METER.
EFLEX100MM	100MM/4"	130	100	2.00	33	1.10	100	1.90X0.80M	275	METER.
EFLEX125MM	125MM/5"	160	125	2.20	39	1.60	100	2.05X1.00M	385	METER.
EFLEX150MM	150MM/6"	188	150	2.50	44	2.30	50	1.70X1.25M	462	METER.

EFLEX-FR PIPE

ท่อร้อยสายเคเบิลไฟฟ้า และเคเบิลโทรศัพท์ใต้ดินบนอาคาร ชนิดทนไฟ



PART NO.	PIPE	OD(MM.)	ID(MM.)	T(MM.)	P(MM.)	W(KG/M.)	L(M.)	DH(COIL)	PRICES	UNITE
EFLEXFR30MM	30MM/1"	40	30	1.40	10	0.23	300	1.40X0.55M	110	METER.
EFLEXFR50MM	50MM/2"	64	50	1.40	17	0.36	200	1.50X0.70M	167	METER.
EFLEXFR80MM	80MM/3"	102	80	1.90	25	0.80	100	1.70X0.70M	267	METER.
EFLEXFR100MM	100MM/4"	130	100	2.00	33	1.10	100	1.90X0.80M	382	METER.
EFLEXFR125MM	125MM/5"	160	125	2.20	39	1.60	100	2.05X1.00M	537	METER.
EFLEXFR150MM	150MM/6"	188	150	2.50	44	2.30	50	1.70X1.25M	640	METER.

OD : OUTER DIAMETER
ID : INNER DIAMETER
T : WALL THICKNESS
P : PITCH
W : WEIGHT
L : LENGTH
DH : STANDARD OD AND HEIGHT OF COIL(M)

PFLEX-CD

แบบฝังในคอนกรีต

พีฟลัก หรือ พีฟลัก ซีดี (PFLEX-CD) เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า หรือ สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร สำหรับฝังในคอนกรีต ผลิตจากพลาสติก ชนิดเดียวกับท่อซีดีพีซี ลักษณะภายนอกท่อกว้างเป็นลอนลูกฟูก สีดำ ใช้ทดแทนการใช้ท่อซีดีพีซี เนื่องจากสามารถโค้งงอได้สะดวกต่อการติดตั้ง สามารถใช้ติดตั้งได้ตามความยาวที่ต้องการ



OD : OUTER DIAMETER
ID : INNER DIAMETER
T : WALL THICKNESS
W : WEIGHT
L : LENGTH
DH : STANDARD OD AND HEIGHT OF COIL(M)

PART NO.	PIPE	OD(MM.)	ID(MM.)	T(MM.)	W(KG/M.)	L(M.)	DH(COIL)	PRICES	UNITE
PFLEX-CD14MM	3/8"	19	13.70	0.85	4	50	570X180MM	19	METER.
PFLEX-CD18MM	1/2"	21	15.70	0.95	4.35	50	600X180MM	21	METER.
PFLEX-CD22MM	3/4"	27.50	21	0.90	6.40	50	600X180MM	30	METER.
PFLEX-CD28MM	1"	34	27	1	5.70	30	680X180MM	42	METER.
PFLEX-CD36MM	1-1/4"	42	34	1	6.60	30	660X255MM	50	METER.

PFLEX-CD-FR

แบบพิเศษกับการติดตั้ง

พีฟลัก หรือ พีฟลัก ซีดี (PFLEX-CD) เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า หรือ สายโทรศัพท์ ภายในอาคาร สำหรับฝังในคอนกรีต ผลิตจากพลาสติก ชนิดเดียวกับท่อซีดีพีซี ลักษณะภายนอกท่อกว้างเป็นลอนลูกฟูก สีดำ ใช้ทดแทนการใช้ท่อซีดีพีซี เนื่องจากสามารถโค้งงอได้สะดวกต่อการติดตั้ง สามารถใช้ติดตั้งได้ตามความยาวที่ต้องการ



OD : OUTER DIAMETER
ID : INNER DIAMETER
T : WALL THICKNESS
W : WEIGHT
L : LENGTH
DH : STANDARD OD AND HEIGHT OF COIL(M)

PART NO.	PIPE	OD(MM.)	ID(MM.)	T(MM.)	W(KG/M.)	L(M.)	DH(COIL)	PRICES	UNITE
PFLEX-CDFR14	3/8"	19	13.70	0.85	4	50	570X180MM	24	METER.
PFLEX-CDFR16	1/2"	21	15.70	0.95	4.35	50	600X180MM	26	METER.
PFLEX-CDFR22	3/4"	27.50	21	0.90	6.40	50	600X180MM	36	METER.
PFLEX-CDFR28	1"	34	27	1	5.70	30	680X180MM	56	METER.
PFLEX-CDFR36	1-1/4"	42	34	1	6.60	30	660X255MM	64	METER.

COT TUBE

แบบฝัง

ท่อคอต (COT) หรือ ท่อกระดุมร้อยสายไฟฟ้าแบบฝัง เหมาะสำหรับการร้อยสายไฟฟ้าในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร และตู้ไฟฟ้า คอต คือ ท่อพลาสติกคุณภาพสูง ลักษณะสีดำเป็นลอนลูกฟูก โค้งงอได้ ทนไฟ ผลิตจากพลาสติกวิศวกรรม พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) ที่ไม่ก่อให้เกิดไฟ ทนความร้อน และสารเคมี ทนต่อการแตกร้าว



PART NO.	TUBE	LENGTH(M/COIL)	LENGTH(M/BOX)	PRICES	UNITE
COT07MM	7MM	300	1500	12.50	METER.
COT10MM	10MM	300	600	13.50	METER.
COT13MM	13MM	200	600	16.50	METER.
COT15MM	15MM	200	400	19	METER.
COT19MM	19MM	100	300	22	METER.
COT22MM	22MM	100	200	26	METER.

COT TUBE

แบบฝัง



PART NO.	TUBE	LENGTH(M/COIL)	LENGTH(M/BOX)	PRICES	UNITE
COTN07MM	7MM	300	1500	12.50	METER.
COTN10MM	10MM	300	600	13.50	METER.
COTN13MM	13MM	200	600	16.50	METER.
COTN15MM	15MM	200	400	19	METER.
COTN19MM	19MM	100	300	22	METER.
COTN22MM	22MM	100	200	26	METER.

SECONDARY RACKS

แร็คช่องไฟฟ้า



HOT DIP GALVANIZED

ขนาด 4 MM.	ขนาด 5 MM.	ขนาด 4 MM.	ขนาด 5 MM.		
PART NO.	PART NO.	SIZE	PRICES	PRICES	UNITE
SR4-01	SR5-01	1 SLOT	70	130	PCS.
SR4-02	SR5-02	3 SLOT	90	260	PCS.
SR4-03	SR5-03	5 SLOT	180	460	PCS.
SR4-04	SR5-04	7 SLOT	280	500	PCS.

MACHINE BOLT (HOT DIP GALVANIZED)

สกรูชนิดชุบสังกะสี



ขนาด 1/2"	ขนาด 5/8"	ขนาด 1/2"	ขนาด 5/8"		
PART NO.	PART NO.	SIZE	PRICES	PRICES	UNITE
MB12-01	MB58-01	6"	38	66	PCS.
MB12-02	MB58-02	8"	44	72	PCS.
MB12-03	MB58-03	10"	54	80	PCS.
MB12-04	MB58-04	12"	64	88	PCS.
MB12-05	MB58-05	14"	74	98	PCS.
-	MB58-06	16"	-	110	PCS.
-	MB58-07	18"	-	120	PCS.

SQUARE WASHERS

(HOT DIP GALVANIZED)

แผ่นสี่เหลี่ยม



PART NO.	SIZE		PRICES	UNITE
SW-01	1/2"	บาง	12	PCS.
SW-02	5/8"	บาง	12	PCS.
SW-03	1/2"	หนา (HDG)	16	PCS.
SW-04	5/8"	หนา (HDG)	16	PCS.

SPOOL INSULATOR

ลูกถ้วย



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
SI-01	รุ่นธรรมดา	16	PCS.
SI-02	รุ่นมาตรฐาน มอก.	54	PCS.
SIM-01	รุ่นหามเหล็ก	15	PCS.
SIM-02	รุ่นหามเหล็ก	18	PCS.

PREFORMED DEAD END

พรีฟอร์มเดดเอนด์



PART NO.	SIZE(MM ²)	PRICES	UNITE
PFD-01	16	69	PCS.
PFD-02	25	92	PCS.
PFD-03	35	99	PCS.
PFD-04	50	158	PCS.
PFD-05	70	172	PCS.
PFD-06	95	200	PCS.
PFD-07	120	234	PCS.
PFD-08	150	370	PCS.
PFD-09	185	480	PCS.
PFD-10	240	570	PCS.
PFD-11	300	650	PCS.
PFD-12	400	820	PCS.
PFD-13	500	855	PCS.

ALUMINIUM WIRE

ลวดอลูมิเนียมกลม



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
FC-300	ลวดอลูมิเนียมกลม 3 SQMM.	210	KG
FC-400	ลวดอลูมิเนียมกลม 4 SQMM.	220	KG
FC-100	ลวดอลูมิเนียมแบน 10 SQMM.	240	KG

CLAMP

แคลมป์สาย



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
FC-500	แคลมป์สายใยแก้วนำแสง ขนาด 14.80-16.55 Dia./mm.	300	PCS.
2000101	DROPWIRE CLAMP, ลวดยาว	8	PCS.

PARALLEL GROOVE CLAM

พ.จ. แคลมป์



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
PG-01	1 สกรู 16 - 70 mm ²	22	PCS.
PG-02	2 สกรู 16 - 70 mm ²	42	PCS.
PG-03	2 สกรู 25 - 95 mm ²	54	PCS.

MESH PARALLEL GROOVE CLAMP

พ.จ. แคลมป์บิวเลต 2 สกรู



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
PG-04	50 - 158 mm ²	195	PCS.

CONNECTORS DEAD END

แคลมป์ลูกตาย



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
CDE-01	25 - 35 mm2	38	PCS.
CDE-02	50 - 70 mm2	72	PCS.
CDE-03	95 - 120 mm2	100	PCS.

AIR TERMINAL

ล่อฟ้าสามแฉก



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
AT-01	1/2"	260	PCS.
AT-02	5/8"	260	PCS.
AT-03	3/4"	260	PCS.

OVAL GROUND CLAMP

แคลมป์กราวด์ห่อ



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
GC-01	5/8"	30	PCS.
GC-02	3/4"	40	PCS.

COPPER COATED AND CLAD

GROUND ROD

กราวด์ห่อทองแดง (ขุม, ทุ้ม)



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
G058-01	กราวด์ห่อทองแดง 5/8" x 6 ฟุต	160	PCS.
G058-02	5/8" x 8 ฟุต	300	PCS.
G058-03	5/8" x 10 ฟุต	360	PCS.
G034-01	3/4" x 6 ฟุต	390	PCS.
G034-02	3/4" x 8 ฟุต	580	PCS.
G034-03	3/4" x 10 ฟุต	700	PCS.
GF58-01	กราวด์ห่อทองแดง (ขุม) 5/8" x 6 ฟุต	360	PCS.
GF58-02	5/8" x 8 ฟุต	440	PCS.
GF58-03	5/8" x 10 ฟุต	560	PCS.
GF34-01	3/4" x 6 ฟุต	660	PCS.
GF34-02	3/4" x 8 ฟุต	740	PCS.
GF34-03	3/4" x 10 ฟุต	860	PCS.



PART NO.	SIZE	PRICES	UNITE
GL58-01	กราวด์ห่อทองแดง 5/8" x 6 ฟุต	740	PCS.
GL58-02	5/8" x 8 ฟุต	980	PCS.
GL58-03	5/8" x 10 ฟุต	1,220	PCS.
GL34-01	3/4" x 6 ฟุต	1,050	PCS.
GL34-02	3/4" x 8 ฟุต	1,390	PCS.
GL34-03	3/4" x 10 ฟุต	1,770	PCS.

BELCOMMS[®]
FOR ALL YOUR NETWORKING NEEDS.

